



FICHE TECHNIQUE

R-1001 / R-1002A / R-1002C BRAVO

SÉRIE BRAVA

ÉLECTRIQUES




Aluminium et inox



Déplacement latéral
*R-1002A,
R-1002C



Support plan dur
*R-1002C

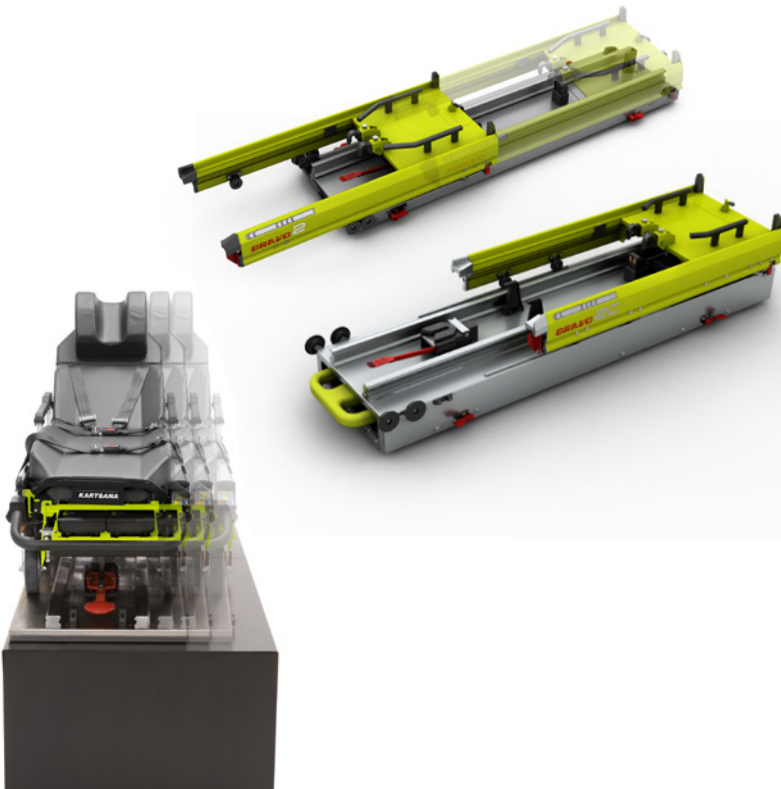

R-1001:

- ▷ Système de chargement Bravo.
- ▷ Certification 10G.

R-1002A:


- ▷ Système de chargement télescopique Bravo avec déplacement latéral.
- ▷ Certification 10G.

R-1002C:

- ▷ Système de chargement Bravo 2, avec support pour plan dur.
- ▷ Certification 10G.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

	R-1001	R-1002A	R-1002C
H Hauteur (mm)	329	360	489
L Longueur fermé (mm)	2052	2065	2090
L2 Longueur ouvert (mm)	3128	3130	3130
W Largeur (mm)	605	632	632
A2 Hauteur rail + brancard (mm)	427	535	664
Poids (kg)	95	98	120

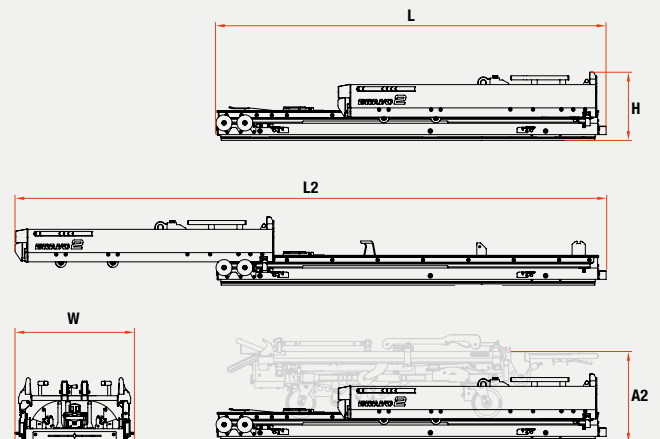

PRODUITS CONNEXES



TG-1000 POWER BRAVA



TG-1000 IN



KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com