



FICHE TECHNIQUE

R-800G / R-800L / R-800E

ANCRAGES

MÉCANIQUES



Aluminium
et acier



Rampe


CERTIFIED
10G



- ▷ **R-800 G** : compatible avec la Série 241 et la Série JUPITER modèle TG-880SC4.
- ▷ **R-800 L** : compatible avec les brancards de la série JUPITER, sauf TG-880SC4.
- ▷ Rail composé principalement d'aluminium et d'acier inoxydable.
- ▷ 3 points d'ancrage solides pour la civière.
- ▷ Verrouillage/déverrouillage manuel avec le bac d'alimentation.
- ▷ Fixation à l'ambulance avec 6 vis DIN 912 M8 -10.9 et 1 vis DIN 7991 M8 - 10.9.
- ▷ Certification 10G.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

	R-800G	R-800L	R-800E
H Hauteur (mm)	112	112	108,5
L Longueur fermé (mm)	1869	1959	1857
L2 Longueur ouvert (mm)	2179	2258	2264
W Largeur (mm)	623	623	623
Poids (kg)	28,5	42	28,5

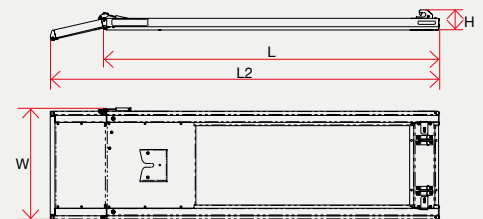

PRODUITS CONNEXES



TG-241



TGE-241



TG-880 C2



KARTSANA

L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 - Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com