FICHE TECHNIQUE

TGX-241

SÉRIE 241 COMPACTE

MÉCANIQUES

Aluminium · Inclinable · 250 Kg · Barrières rabattables latéralement et longitudinalement · Repose-pieds avec amortisseur · Pliable

CERTIFIED 10G

- Capacité de charge de 250 kg
- Tête réglable assistée par choc
- Trendelenburg, anti-Trendelenburg et position intermédiaire
- 4 roues Ø200 (2 fixes + 2 pivotantes avec frein)
- 3 hauteurs disponibles pour s'adapter à la rampe du rail ambulance (M, L et XL)
- Rails pliants latéraux et longitudinaux
- Potence porte-sérum pliable
- Kit ceinture épaule, abdomen et jambe (3 points)
- Plateau en aluminium pour massage cardiaque
- 4 poignées télescopiques
- Dépliage automatique des jambes
- Actionnement anti-accidentel des gâchettes de jambe (TGX-241M uniquement)
- Tête pliable avec poignées pliables pour manœuvrer dans des endroits difficiles d'accès
- Jambe à une articulation assistée par choc
- Matelas soudé ignifuge

DIMENSIONS ET POIDS

		S	M	L	XL
H	Hauteur (mm)	-	852	909	953
HC	Hauteur du sol jusqu'à la roue d'attaque (mm)	-	595	642	686
W	Largeur (mm)	-	590	590	590
L	Longueur (mm)	-	1953	1953	1953
L2	Longueur plié (mm)	-	1520	1526	1571
	Poids (kg)	-	42,6	43,8	45

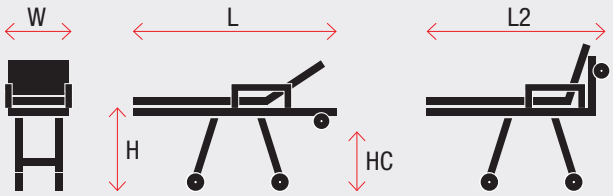

PRODUITS CONNEXES

R-419

R-800E

KARTSANA
L'innovation qui sauve des vies

Narcís Monturiol, 34
08192 · Sant Quirze del Vallès
Barcelona (Espagne)

T.: +34 93 715 86 72
info@kartsana.com
www.kartsana.com